

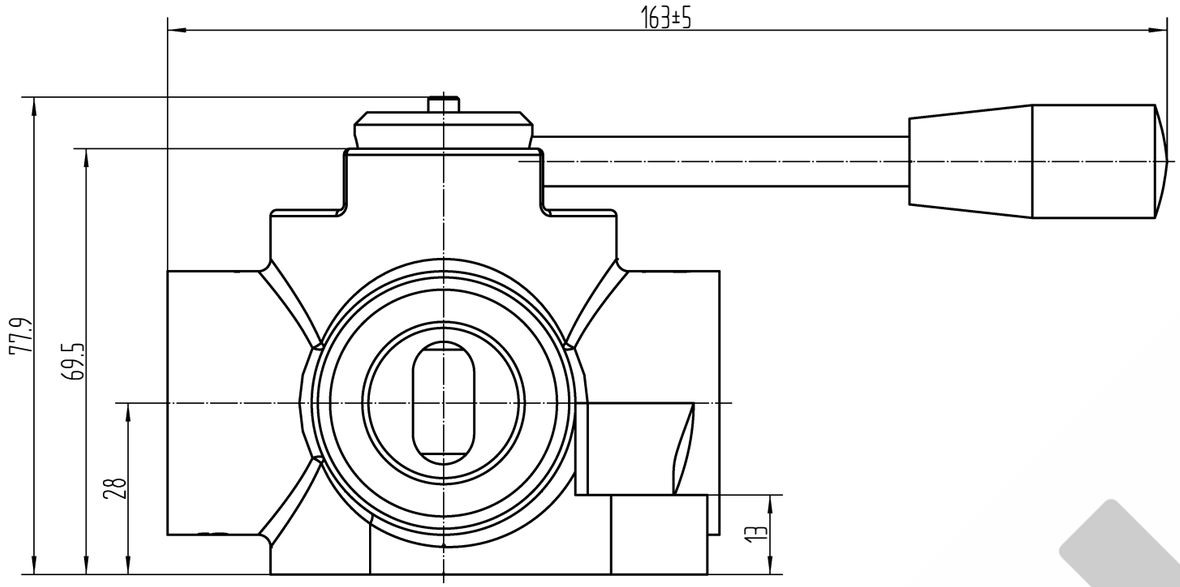


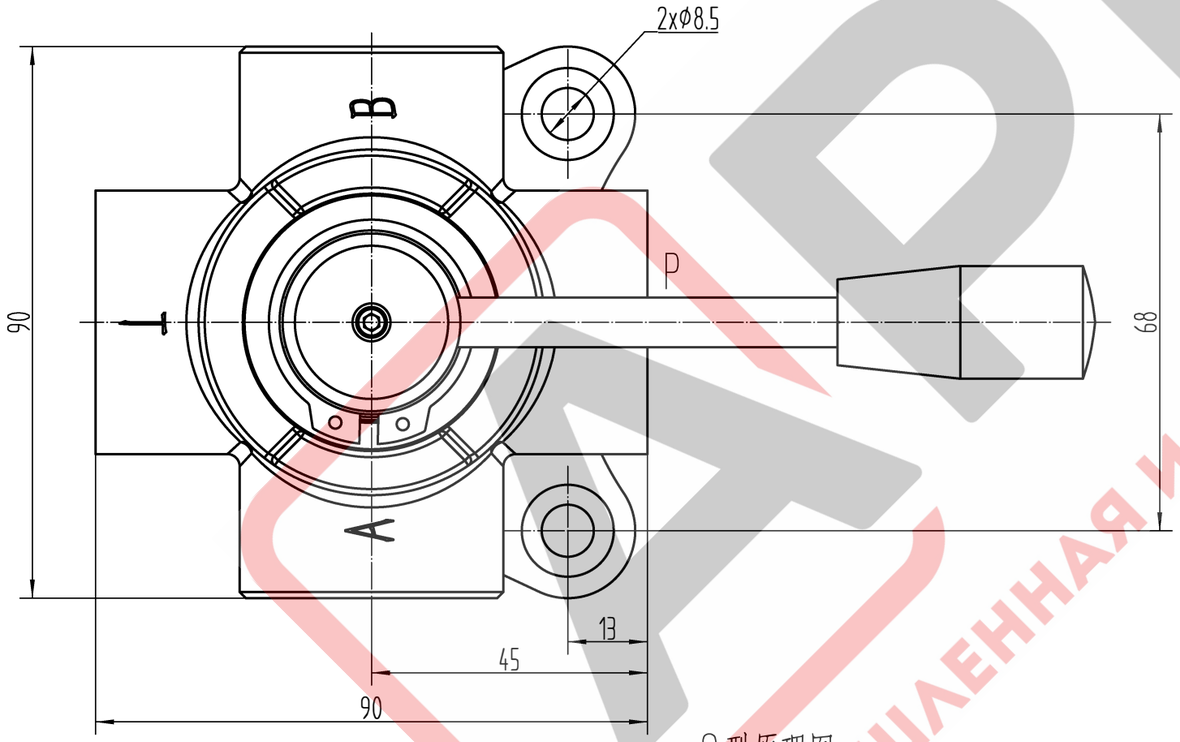

O型原理图



油口螺纹	
接口	螺纹规格
P、A、B、T	G1/2
P、A、B、T	G3/4

技术要求及参数：

1.额定压力：20MPa；

2.额定流量：90L/min，最大流量：120L/min；

3.P、A、B、T口为G1/2，均为平面密封；

P、A、B、T口为G3/4，均为平面密封；

4.控制方式：手动，O型阀杆；

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		1:1
共 张	第 张	

HSDV34-120-(O型)-**

ПРОМЫШЛЕННАЯ И МОБИЛЬНАЯ ГИДРАВЛИКА