


HS10-350

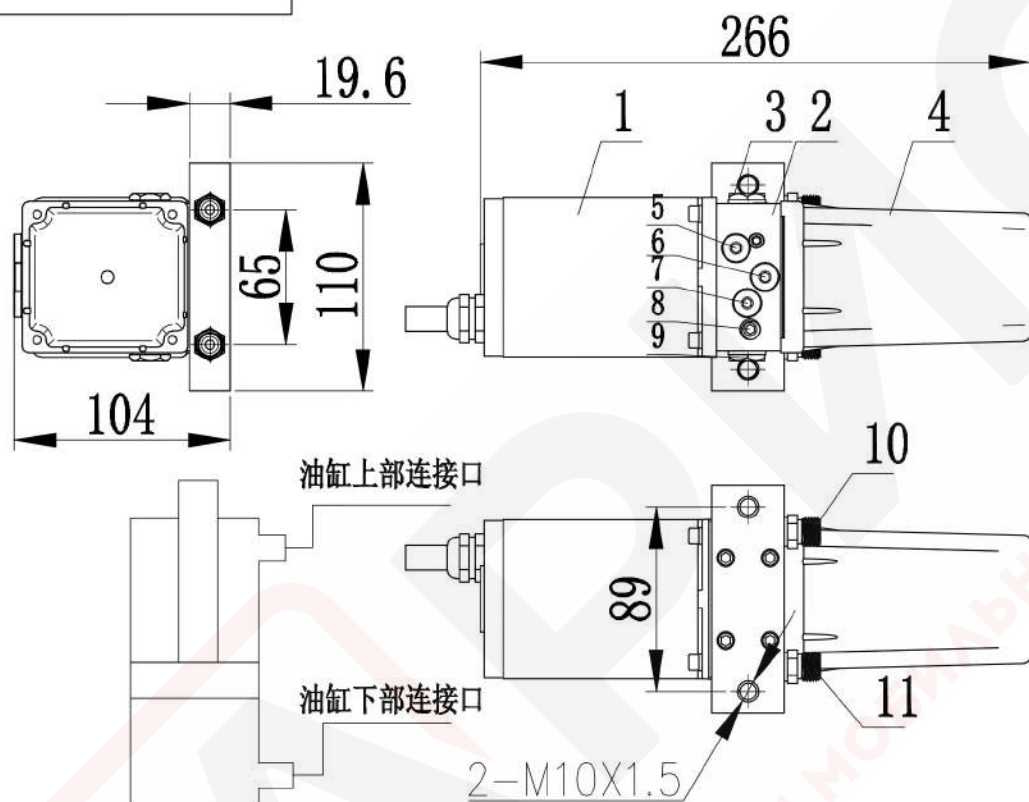

Двигатель 24V
Мощность 800W
Насос 19 мл/с.

Описание функции

1. Двигатель по желанию заказчика: 12 В/24 В/48 В, что соответствует максимальному пусковому току 28А/14А/7А

При давлении 10 МПа расход шестеренчатого насоса составляет: 19 мл/с
2. Насос шестеренный реверсивный

3. Внутри бака находится всасывающий фильтр, который очищается раз в полгода.

4. Гидробак с кожухом объемом 350 мл.

5. Предохранительный клапан для регулирования давления, по часовой стрелке увеличение давления, против часовой стрелки уменьшение давления

6. Заглушка для заливки масла в гидробак

7. Заглушка для регулировки расхода при затягивании регулировочного винта расход (скорость) уменьшается. При ослаблении скорость увеличивается.

8. При отсутствии реагирования на управление необходимо ослабить винт №9

Ослабление винта клапана позволяет гидроцилиндру опуститься под собственным весом. Обязательно плотно затяните его при использовании, а затем используйте снова.


9. Вставная односторонняя заглушка: внутри находится фильтр, который очищается раз в полгода.

10. Нижнее соединительное отверстие цилиндра: соединительное отверстие обратного масляного контура.

11. Верхнее соединительное отверстие цилиндра: соединительное отверстие для выхода масла из масляного контура

Никаких несчастных случаев не происходит, эти функции не нуждаются в настройке пользователем, и они были настроены на заводе-изготовителе. Нижний клапанный блок на входе и выходе может быть настроен по желанию пользователя.

TEXT
PHA.5
PHA
HAT
DIM
HID.5
HID
CEN.5
CEN
DRW2
DRW



A4

				HS10-350			